




E-Pac EKEPRHLT5H

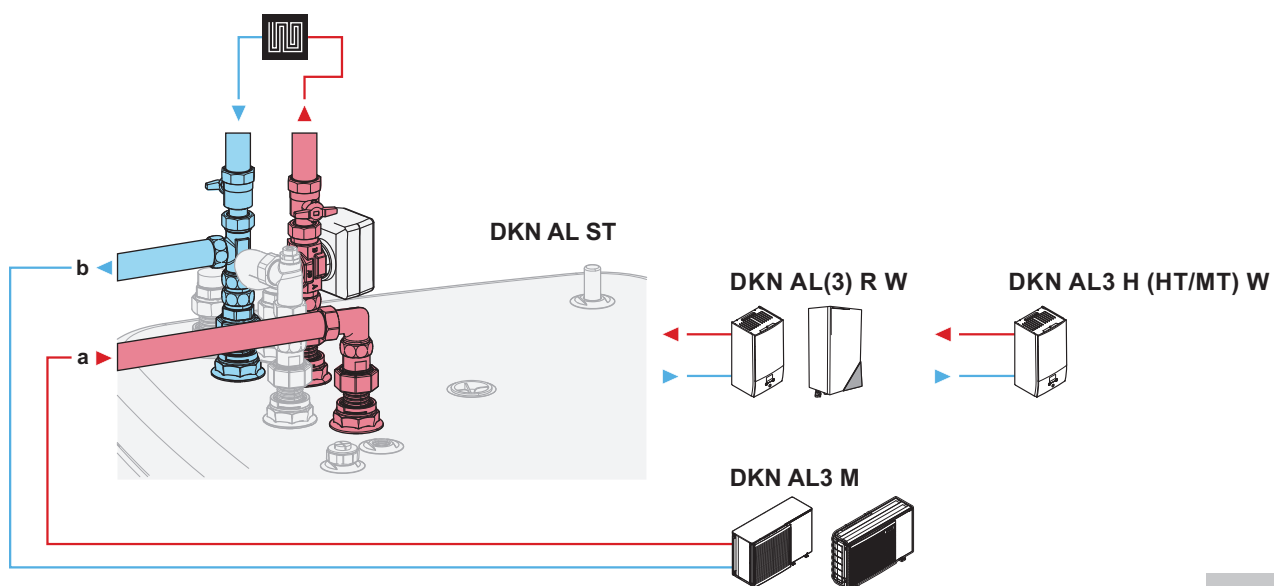

Magyar

polski


română

Slovenščina

Eesti





Lietuvių

slovenčina

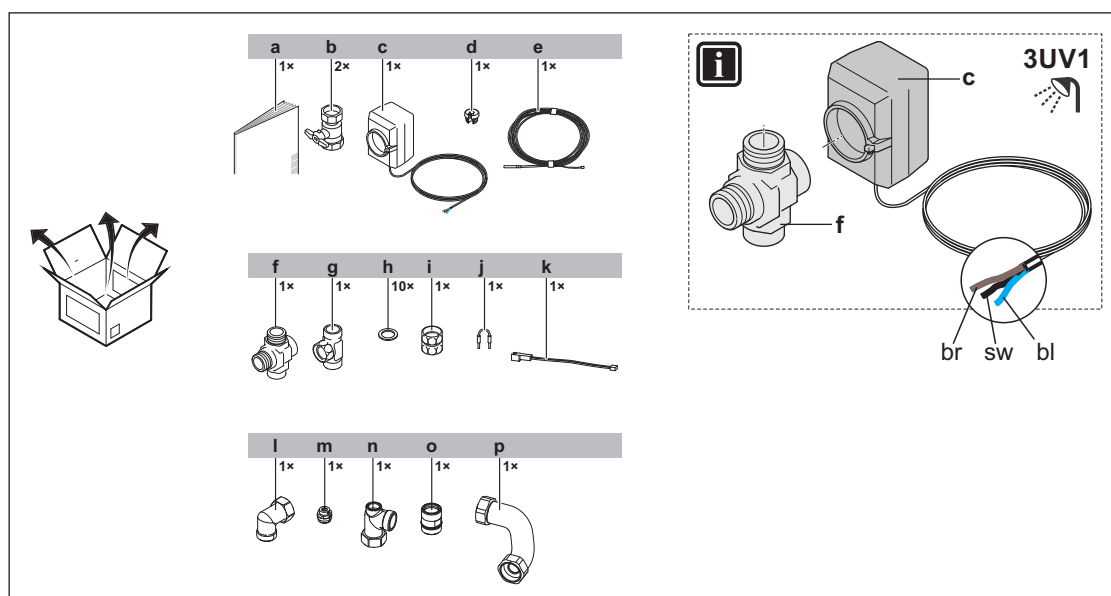





[EKEPRHLT5H]

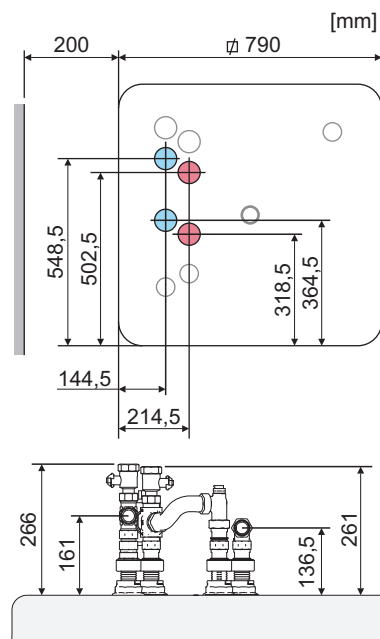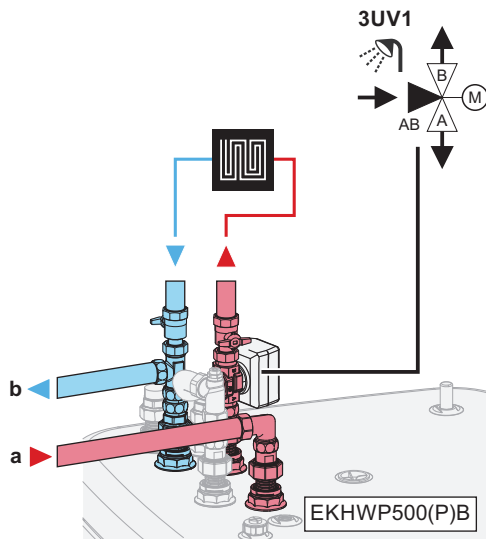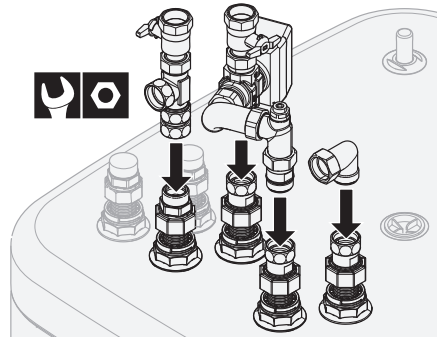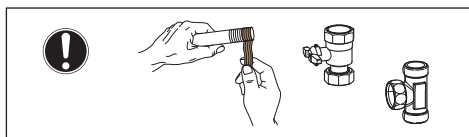



DKN AL3 H (HT/MT) W

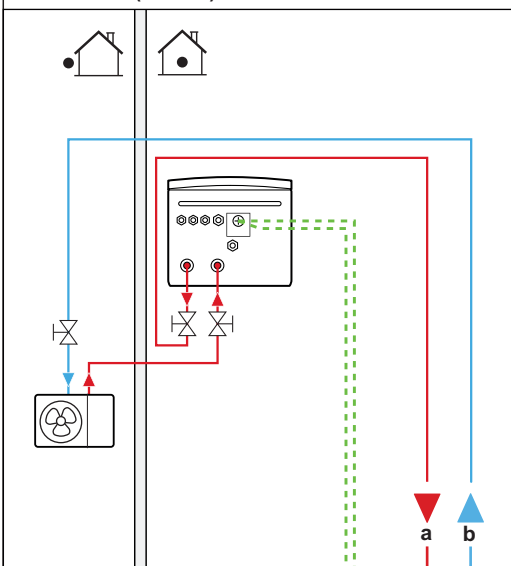

DKN AL(3) R W

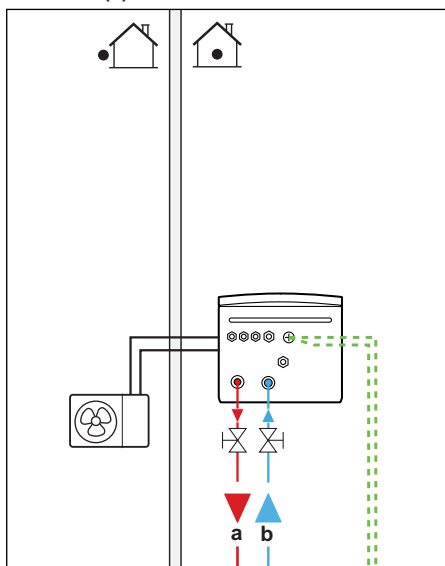

DKN AL3 M

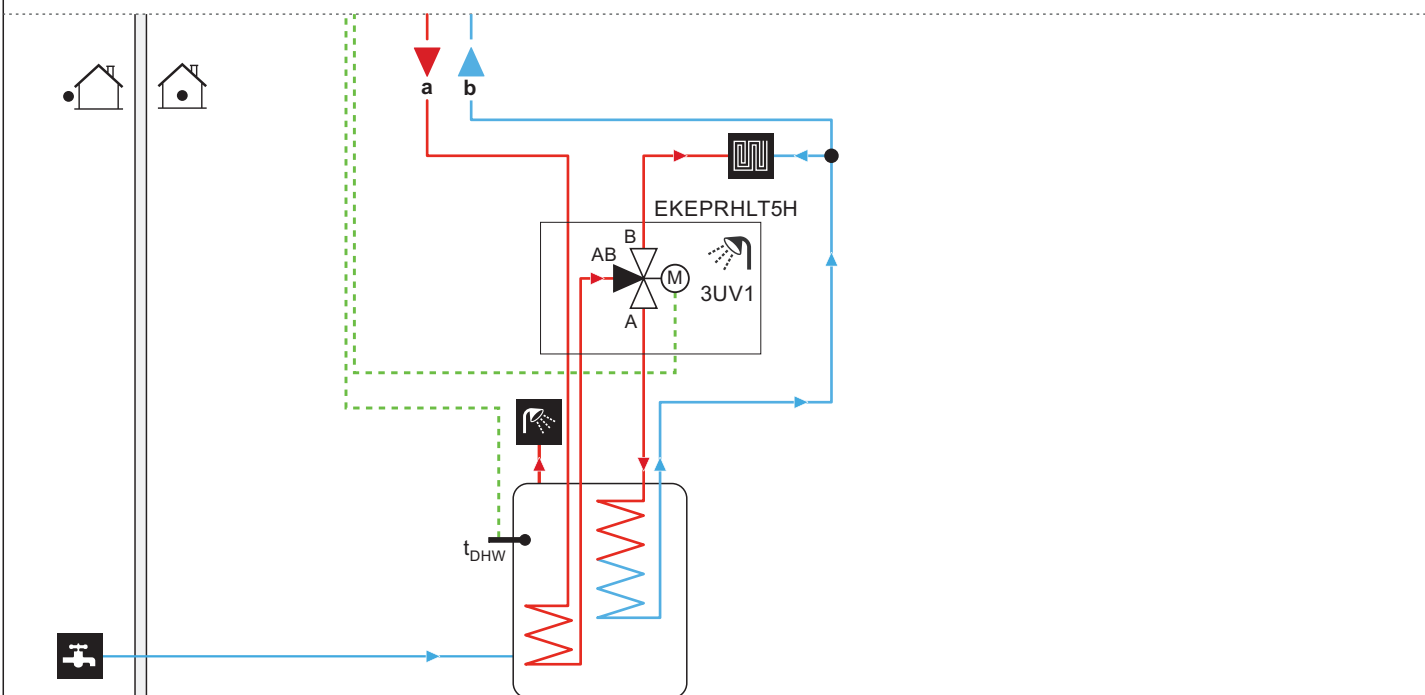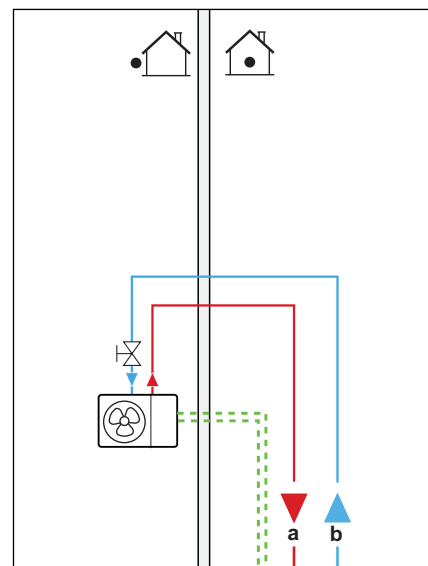




[EKEPRHLT5H]

DAIKIN Altherma 3 M


EBLA-DV3
EBLA-D3W1
EBLA-DW1
EBLA-D3V3

EDLA-DV3
EDLA-D3W1
EDLA-D3V3
EDLA-DW1

EBLA-EV3
EBLA-E3V3
EDLA-EV3
EDLA-E3V3

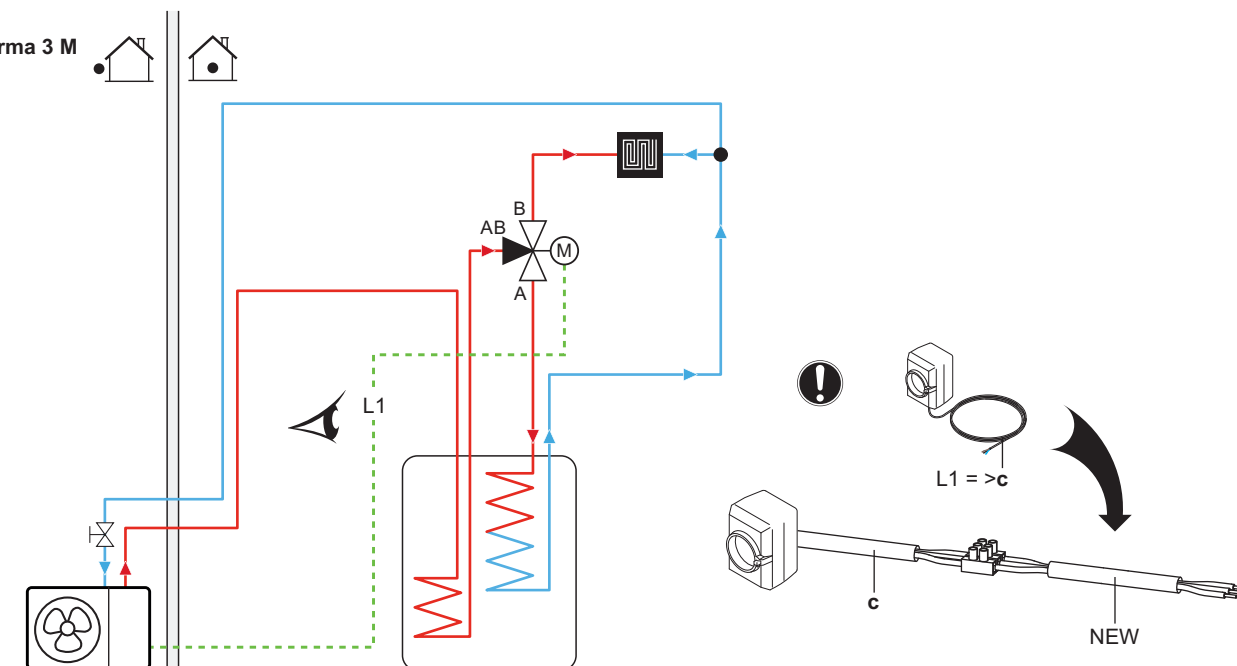

HU	PL	RO	SL	ET	LT	SK	
Műszaki adatok	Dane techniczne	Date tehnice	Tehnični podatki	Tehnilised andmed	Techniniai duomenys	Technické údaje	
3UV1							
3-járátű szelep	Zawór 3-drogowy	Ventil cu 3 căi	3-potni ventil	Kolmekäiguline klapp	3 krypčių vožtuvas	3-cestný prepínací ventil	
Üzemi feszültség	Napięcie robocze	Tensiune de funcționare	Obratovalna napetost	Töőpinge	Darbinė įtampa	Prevádzkové napätie	230V / 50Hz
Maximális bemeneti teljesítmény	Maksymalna moc wejściowa	Intrare maximă de putere	Največja vhodna moč	Maksimaalne sisendvõimsus	Didžiausia galios galia	Maximálna Elektr. príkon	4,3 W
Védelem típusa	Rodzaj zabezpieczenia	Tipul de protecție	Vrsta zaštite	Kaitse tüüp	Apsaugos tipas	Krytie	IP 40
Átfutási idő	Czas realizacji	Timpul de rotație	Čas obratovanja	Käibe aeg	Apsisukimo laikas	Spínací čas	6s
KVS-együttható	Współczynnik KVS	KVS-coeficientul	KVS-koeficient	KVS-koefitsient	KVS koeficientas	KVS hodnota	7,7
Tárolótartály-érzékelő	Czujnik zasobnika	Senzor rezervor de depozitare	Senzor skladiščne posode	Hoiumahuti andur	Sandėliavimo rezervuaro jutiklis	Snímač teploty zásobníka	
R_S							
Ellenállási jellemzők	Charakterystyka odporności	Caracteristici de rezistență	Značilnosti odpornosti	Resistentsus iseloomulik	Atsparumo charakteristikos	Charakteristika odporu snímačov teploty	

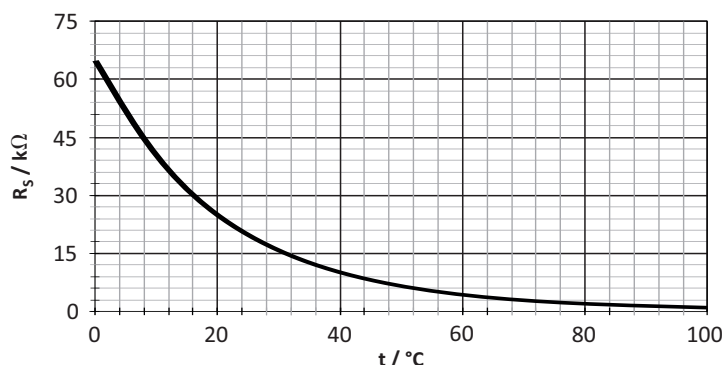**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P695975-2 05/2022