


Unitate de Purificare a Aerului cu generator de flux

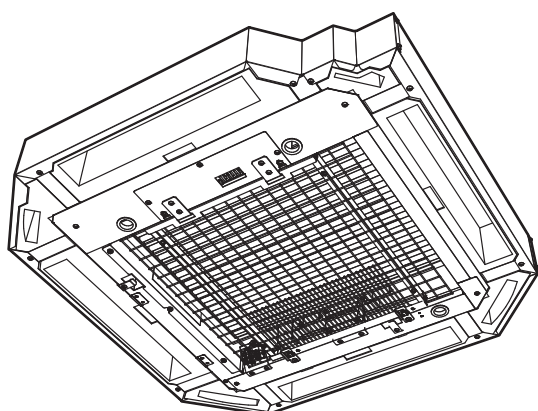

MODEL

BAEF125AWB

- Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru.
- Acest manual de utilizare conține măsuri de siguranță.
Citiți acest manual pentru a garanta utilizarea corectă.
După citire, păstrați acest manual într-un loc în care operatorul îl poate găsi cu ușurință.
În plus, asigurați-vă că predați acest manual în cazul unei schimbări de personal.
- Deoarece acest manual de operare este doar pentru unitatea de purificare a aerului cu generator de flux UV, vă rugăm să îl citiți împreună cu manualele de funcționare pentru telecomandă și unitatea interioară.

Scanați codul QR de mai jos pentru a găsi setul complet de documentație și mai multe informații despre produsul dvs. pe site-ul Daikin.



ÎNAINTE DE UTILIZARE

Măsuri de siguranță

RESPECTAȚI ÎNTOTDEAUNA	1
Numele și funcțiile componentelor	5
Interfața cu utilizatorul	6

ÎNAINTE DE UTILIZARE

OPERARE

Mod de utilizare	7
------------------------	---

OPERARE

ÎNTREȚINERE

Îngrijire și curățare

ÎNGRIJIRE ZILNICĂ	7
-------------------------	---

ÎNTREȚINERE

DIVERSE

Depanare	8
Accesorii opționale	9
Specificații tehnice	9
Garanție și servicii post-vânzare	10

DIVERSE

Citiți cu atenție acest manual de operare, pentru a garanta utilizarea corectă.

- Precauțiile prezentate aici sunt clasificate în următoarele 2 tipuri.
Respectați toate prevederile următoarele, deoarece fiecare conține informații importante cu privire la siguranță.

 AVERTISMENT	Utilizarea necorespunzătoare poate duce la vătămări corporale grave sau deces.
 ATENȚIE	Utilizarea necorespunzătoare poate duce la vătămări minore sau moderate sau la daune materiale. Pot exista consecințe grave, în funcție de circumstanțe.

- Semnificațiile „simbolurilor grafice” utilizate în text sunt după cum urmează.

	Nu încercați niciodată.		Nu umeziți niciodată produsul cu apă.		Asigurați-vă că ați stabilit o conexiune la pământ.
	Nu atingeți niciodată produsul cu mâinile ude.		Respectați instrucțiunile.		

AVERTISMENT

Precauții pentru utilizare

- **Nu introduceți degetul, un băț sau altele asemenea în orificiul de admisie a aerului, în ieșirea de aer sau în lama direcției fluxului de aer.** Acest lucru poate duce la rănire, deoarece ventilatorul rulează la viteză mare.



- **Nu dezasamblați, nu modificați și nu reparați produsul.** Dacă faceți acest lucru, pot rezulta incendii, electrocutare sau arsuri. Faceți o solicitare către distribuitorul dvs.



- **Nu utilizați în locuri umplute cu vapori de ulei, cum ar fi uleiul de gătit sau uleiul de mașină.** Dacă faceți acest lucru, pot rezulta fisuri, electrocutare sau incendii.



- **Nu utilizați în locuri cu fum excesiv de ulei, cum ar fi sălile de gătit, sau în locuri cu gaz inflamabil, gaz coroziv sau praf metalic.** Dacă faceți acest lucru, pot rezulta defecțiuni, electrocutare sau incendii.



- **Nu utilizați gaz inflamabil (cum ar fi fixativ sau insecticid) în apropierea unității. Nu ștergeți unitatea cu benzină sau diluant.** Dacă faceți acest lucru, pot rezulta incendii sau fisuri.



- **Nu permiteți aportul de gaz inflamabil, fixativ, fum de tutun sau fum de țămâie.** Acest lucru poate duce la combustie sau electrocutări.



- **Nu utilizați produsul cu mâinile ude.** Acest lucru poate provoca electrocutări.



- **Când efectuați o inspecție, asigurați-vă că opriți funcționarea și că opriți comutatorul de alimentare.** Nerespectarea acestor prevederi poate duce la electrocutare sau rănire.



- **În cazul unei anomalii (cum ar fi mirosul de arsură), încetați utilizarea și opriți imediat comutatorul de alimentare.** Continuarea utilizării cu o anomalie poate duce la defecțiuni, electrocutare sau incendiu. Contactați distribuitorul.



- **Radiațiile UV-C sunt dăunătoare atunci când ochii și pielea sunt expuse la acestea.** Razele pot contribui la cataractă, inflamația ochilor, degenerescenta maculară prematură, orbire și cancer de piele.





ATENȚIE

Precauții pentru utilizare

- **Nu permiteți aportul de gaz inflamabil, fixativ, fum de tutun sau fum de țămăie.**
Acest lucru poate duce la combustie sau electrocutări.



SE
INTERZICE

- **Nu dezamblați niciodată telecomanda.**
Atingerea interiorului cu mâinile poate duce la electrocutare sau defecțiuni.
Faceți o cerere de inspecție și ajustare distribuitorului dvs.



SE
INTERZICE

- **Atunci când utilizați un pesticid de tip fum sau ceață pentru utilizare în interior, opriți aparatul de aer condiționat, pentru a preveni admisia de substanțe chimice.**
Nerespectarea acestei prevederi va duce la acumularea de substanțe chimice în interiorul unității, care poate cauza hipersensibilitate și efecte adverse asupra sănătății, în funcție de constituția dumneavoastră.



SE
INTERZICE

- **Atunci când utilizați împreună cu un umidificator, nu permiteți admisia directă a vaporilor.**
Acest lucru poate duce la electrocutare sau incendii cauzate de scurtcircuit.



SE
INTERZICE

- **Nu deschideți și nu scoateți plasa de protecție sau filtrul cu pliuri.**
Acest lucru poate duce la funcționarea defectuoasă a unității de purificare a aerului cu generator de flux UV. Solicitați efectuarea de lucrări de întreținere sau altele asemenea distribuitorului sau centrului de contact. (Consultați capacul din spate).



SE
INTERZICE

- **Nu utilizați produsul cu mâinile ude.**
Acest lucru poate provoca electrocutări.



NU UTILIZAȚI
CU MÂINILE
UMEDE

- **Nu spălați unitatea de purificare a aerului cu generator de flux UV cu apă.**
Acest lucru poate duce la electrocutare sau incendii cauzate de scurtcircuit.



NU UMEZIȚI

- **Ventilați frecvent camera atunci când utilizați împreună cu un aparat de ardere.**
Utilizarea acestei unități nu este un substitut pentru ventilație.
(Cauză a intoxicației cu monoxid de carbon)
Această unitate nu poate elimina monoxidul de carbon.



- **Aveți grijă la schele atunci când lucrați la înălțime.**
Schelele instabile pot duce la răniri din cauza căderii sau răsturnării.



- **Pentru a curăța suprafața exterioară a unității, ștergeți cu o cârpă moale și uscată și nu utilizați diluanți sau benzină.**
Nerespectarea acestui lucru poate duce la fisurare, decolorare sau defecțiuni.



ÎNAINTE DE UTILIZARE



AVERTIZARE

Precauții cu privire la instalare

- **Nu instalați de unul singur.**
Instalarea necorespunzătoare poate duce la defecțiuni, scurgeri de apă, electrocutare sau incendiu.
Faceți o solicitare către distribuitorul dvs.



SE
INTERZICE

- **Nu instalați accesorii opționale (comercializate separat) de unul singur.**
Folosiți doar accesorii opționale specificate de producător.
Instalarea necorespunzătoare poate duce la defecțiuni, scurgeri de apă, electrocutare sau incendiu.
Adresați o solicitare distribuitorului sau centrului de contact. (Consultați capacul din spate).



SE
INTERZICE

- **Nu mutați sau reinstalați de unul singur.**
Instalarea necorespunzătoare poate duce la defecțiuni, scurgeri de apă, electrocutare sau incendiu.
Faceți o solicitare către distribuitorul dvs.



SE
INTERZICE

- **Nu utilizați fire deteriorate și nu îmbinați firele.**
Acest lucru poate duce la electrocutare sau incendiu.



SE
INTERZICE

- **Stabiliți o conexiune la pământ.**
Cablurile de împământare incomplete pot duce la electrocutare sau incendii.
Nu conectați firul de împământare la o conductă de gaz, conductă de apă, paratrăsnet sau cablu de telefon.



Conectați
cablajul de
împământare

- **Urmați manualul de instalare și efectuați lucrări de instalare.**
Instalarea necorespunzătoare poate cauza incendii sau electrocutare.
În plus, unitatea poate cădea și poate cauza vătămări.



- **Instalați într-un loc care poate suporta greutatea.**
Rezistența insuficientă sau instalarea necorespunzătoare pot duce la răniri din cauza căderii.



Măsuri de siguranță

UNITATE UV În ceea ce privește LED-ul cu ultraviolete profunde (UVC)

Acest produs este echipat cu un LED cu emisii ultraviolete profunde (UVC) pentru purificarea aerului.

LED-ul cu ultraviolete profunde (UVC) este dăunător ochilor și pielii. Utilizarea accidentală sau emisia din cauza deteriorării unității poate dauna ochilor și pielii. Mai ales pentru cei cu fotosensibilitate, simptomele pot apărea chiar și după o expunere scurtă.

Dacă vă simțiți rău, consultați un medic.

- **Nu utilizați unitatea fără plasa de protecție, filtrul cu pliuri sau alte componente dezasamblate.**

Razele ultraviolete pot fi emise și pot provoca daune ochilor și pielii.



- **Nu utilizați unitatea dacă este deteriorată sau dacă există daune vizibile pe exteriorul unității.**

Razele ultraviolete pot fi emise și pot provoca daune ochilor și pielii.




- **Nu atingeți unitatea UV.**

Acest lucru poate duce la funcționarea defectuoasă a unității de purificare a aerului cu generator de flux UV.



- **Nu priviți în interiorul unității în timp ce funcționează.**

Razele ultraviolete pot fi emise și pot provoca daune ochilor și pielii.



- **Nu modificați LED-ul și nu îl utilizați în afara unității.**

LED-ul este proiectat numai pentru utilizare în interiorul unității de purificare a aerului cu generator de flux UV.



- **Nu utilizați în mod abuziv unitatea pentru alte scopuri decât cele menționate în manualul de utilizare. Nu utilizați unitatea în cazul în care carcasa exterioară a unității a fost deteriorată.**

În caz contrar, razele ultraviolete profunde pot fi emise. Acest lucru poate dauna ochilor și pielii.



ATENȚIE

Precauții privind instalarea

- **Nu utilizați în locuri cu temperaturi ridicate, cum ar fi direct deasupra unei sobe.**

Acest lucru poate duce la decolorare sau deformări.



- **Nu instalați în fabricile de mașini și produse chimice sau în alte locuri în care sunt generate gaze nocive, cum ar fi acizi, baze, solvenți organici sau vopsele, gaze inflamabile sau gaze care conțin componente corozive.**

Acest lucru poate duce la otrăvire sau aprinderea gazelor.



- **Nu instalați într-un loc umed, cum ar fi în baie.**

Nerespectarea acestei prevederi poate duce la electrocutare sau la scurtcircuit.



- **Nu utilizați unitatea ca înlocuitor pentru un ventilator de evacuare sau o hotă de aragaz într-o bucătărie etc.**

Acest lucru poate scurta durata de viață a filtrului cu pliuri sau poate provoca defecțiuni.



- **Nu instalați telecomanda într-un loc în care poate fi expusă la apă.**

Dacă apa intră în interiorul echipamentului, aceasta poate duce nu numai la electrocutare, dar poate provoca, de asemenea, funcționarea defectuoasă a componentelor electronice interne.



În ceea ce privește locul de instalare

- **Nu utilizați în următoarele locuri:**

- Locuri în care se utilizează mult fixativ, cum ar fi frizerii și coafori
- Locuri cu atmosferă inflamabilă, cum ar fi fabricile
- Locuri pline de vapori de ulei de tăiere sau alt ulei mineral
- Locuri cu stropi de ulei și abur, cum ar fi bucătăriile
- Locuri cu sare, cum ar fi zonele de plajă
- Locuri expuse la gaze sulfuroase, cum ar fi zonele izvoarelor termale
- Locuri pline de vapori acizi sau alcalini
- Locuri cu fluctuații de înaltă tensiune, cum ar fi fabricile
- Pe vehicule și nave
- Locuri cu mașini care generează unde electromagnetice
- Locuri în care sunt instalate detectoare UV
- Locuri pline de fum, cum ar fi camerele pentru fum
- Locuri cu mediu cald și umed
- Locuri care necesită o setare privind modul de instalare pe un tavan înalt și o setare privind modul de suflare în 2/3 căi pentru unitatea interioară

În ceea ce privește lucrările electrice


- **Calificarea este necesară pentru a efectua lucrări electrice.** Nu încercați să faceți de unul singur o astfel de lucrare, faceți o cerere către distribuitorul dvs.
- **Utilizați un circuit dedicat pentru aparatul de aer condiționat?** Nerespectarea acestui lucru poate duce la generarea de căldură, incendii sau defecțiuni.
- **Înlocuirea cablurilor deteriorate trebuie efectuată numai de o persoană calificată.** Pentru a preveni pericolul, nu încercați să înlocuiți cablurile de unul singur, solicitați acest lucru distribuitorului dvs.
- **Unitatea trebuie să fie oprită și întrerupătorul deconectat înainte de a verifica unitatea.** Pentru a proteja utilizatorii împotriva pericolelor electrice și a razelor ultraviolete profunde.

Articol tratat al unui produs biodestructiv	Filtru de aer cu rășină
Substanță activă	Sticlă fosfat de argint
Conținut	< 0,02%
Nr. CAS	308069-39-8
Funcția substanței active	Efect antiviral și antibacterian
Informații despre siguranță	Compatibil cu RoHS, netoxic sau coroziv Nu există recomandări specifice privind EIP Eliminarea trebuie să respecte reglementările guvernamentale și legale care reglementează eliminarea materialului, a se depozita la temperatura camerei Contact vizual - spălați cu apă Contact cu pielea - spălați cu apă, nu ar trebui să afecteze pielea Inhalare - nu sunt indicate pericole specifice


Articol tratat al unui produs biodestructiv	Schelet
Substanță activă	Clorhidrat de polihexametilenă biguanidă
Conținut	20 - 25 %
Nr. CAS	32289-58-0
Funcția substanței active	Produs biodestructiv
Informații despre siguranță	Toxicitate acută (oral): Categoria 4 Toxicitate acută (inhalare): Categoria 2 Iritant pentru ochi: Categoria 1 Sensibilizarea pielii: Subcategoria 1B Toxicitatea specifică a organelor țintă: Categoria 1 Toxicitate acvatică acută: Categoria 1 Toxicitate acvatică cronică: Categoria 1 Fraze de pericol: H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. H319 Provoacă iritare gravă a ochilor. H332 Dăunător dacă este inhalat. H351 Suspectat de a cauza cancer. H372 Provoacă leziuni ale organelor prin expunere prelungită sau repetată. H410 Foarte toxic pentru viața acvatică, cu efecte de lungă durată. Contact cu ochii - spălați cu multă apă, este necesară asistență medicală Contact cu pielea - scoateți hainele contaminate, spălați-vă cu multă apă. Inhalare - mergeți la aer curat, consultați un medic. Înghițire - curățați gura cu apă și beți apoi multă apă Trebuie eliminat ca deșeu periculos în conformitate cu reglementările naționale locale, produsul nu trebuie lăsat să pătrundă în canalizare, în cursurile de apă sau în sol. 

Articol tratat al unui produs biodestructiv	Schelet
Substanță activă	Clorură de didecildimetilamoniu
Conținut	45 - 55 %
Nr. CAS	68424-95-3
Funcția substanței active	Produs biodestructiv
Informații despre siguranță	Provoacă arsuri. Dăunător dacă este înghițit. Manipulați în conformitate cu bunele practici de igienă și de siguranță industrială. Coroziv, inflamabil Inhalare - mergeți la aer proaspăt. Contactați imediat un medic. Dacă respirația este neregulată sau oprită, administrați respirație artificială Contact cu pielea - după contactul cu pielea, spălați imediat cu multă apă și săpun. Contactați imediat un medic. Scoateți imediat toate hainele contaminate Contact cu ochii - spălați imediat ochii cu multă apă. Contactați imediat un medic Ingerare - apelați imediat un medic. Curățați-vă gura cu apă și beți apoi multă apă. Nu induceți vărsături fără sfatul medicului. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente Eliminați în concordanță cu reglementările locale. Contactați serviciile de eliminare a deșeurilor.

Numele și funcțiile componentelor

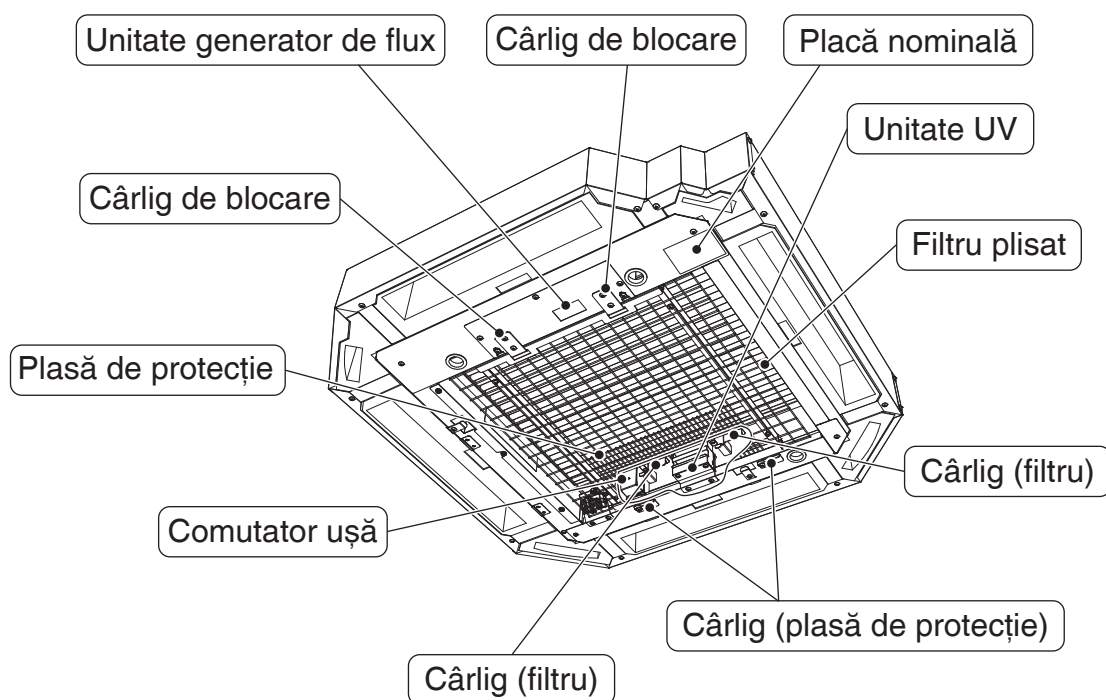

Capac de colț cu afișaj de funcționare

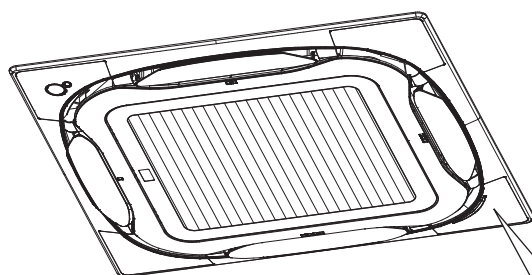

Indicator unitate de purificare a aerului cu generator de flux UV

Funcționare normală : Albastru (aprins)
 Eroare la unitatea generatorului de flux : Albastru (intermitent)
 Eroare la unitatea UV : Roșu (intermitent)
 Notificare pentru perioada de înlocuire
 a unității pulverizatorului și unității UV : Roșu (aprins)
 Funcționarea unității este OPRITĂ : LED STINS

Pentru mai multe informații despre perioadele de înlocuire, consultați pagina 11.

Interfața cu utilizatorul

- **Unitatea de purificare a aerului cu generator de flux nu vine însoțită de o telecomandă**
Unitatea de purificare a aerului cu generator de flux UV purifică aerul în timp ce unitatea interioară funcționează.

Pentru instrucțiuni de utilizare, consultați manualul de operare al telecomenzii.

Observați pictograma de curățare/purificare a aerului de pe afișajul telecomenzii cu fir în timpul funcționării normale.

Nu este posibil să vedeți pictograma de curățare/purificare a aerului pe afișajul telecomenzii fără fir (în acest caz, urmăriți afișajul de funcționare de pe capacul din colț).

- **Când este timpul să înlocuiți filtrul, semnul filtrului este indicat pe afișajul telecomenzii cu fir. În cazul telecomenzii fără fir, semnul filtrului este indicat pe receptorul de pe panoul decorativ).**

- **Funcționarea defectuoasă a unității de purificare a aerului cu generator de flux UV este indicată pe afișajul telecomenzii cu fir. În cazul telecomenzii fără fir, funcționarea defectuoasă a unității de purificare a aerului cu generator de flux UV este indicată pe receptorul de pe panoul decorativ.**

- **Dacă se afișează o eroare, efectuați o inspecție în conformitate cu manualul de utilizare al unității de purificare a aerului cu generator de flux UV și cel al telecomenzii fără fir.**

Pentru detalii, urmați manualul de instalare și funcționare a telecomenzii cu fir sau fără fir.

Erorile kitului unității de purificare a aerului cu generator de flux UV nu vor fi vizibile în aplicația Onecta pentru unitățile de aer Sky.

În acest caz, este necesar să vedeți erorile afișate în telecomanda cu fir sau cea fără fir.

ÎNAINTE DE UTILIZARE

Mod de utilizare

Verificați înaintea utilizării

- Filtrul plisat și plasa de protecție sunt instalate corect?
(Dacă filtrul plisat și plasa de protecție nu sunt instalate corect, unitatea de purificare a aerului cu generator de flux UV nu va funcționa corect).
- Filtrul de aer al unității interioare este instalat corect?

Mod de utilizare

Pregătire	Porniți comutatorul de alimentare al aparatului de aer condiționat.
1	Utilizați aparatul de aer condiționat. (Pentru instrucțiuni de utilizare, consultați manualul de operare al telecomenzii).

NOTA

- Unitatea de purificare a aerului cu generator de flux UV purifică aerul în timp ce funcționează aparatul de aer condiționat. (Purificarea aerului este posibilă și în funcționarea NUMAI VENTILATOR).
- Pentru a purifica aerul în mod eficient, unitatea de purificare a aerului cu generator de flux UV este proiectată să funcționeze în cicluri
(într-un ciclu de o zi, unitatea de purificare a aerului cu generator de flux UV va funcționa timp de 6 ore, împărțit în 3 ore de lucru -> 3 ore oprit -> 3 ore de funcționare)
- Când este instalată unitatea de purificare a aerului cu generator de flux UV, este posibil ca volumul de aer, performanța și sunetul de funcționare ale unității interioare să fie modificate.
- Filtrul plisat poate fi utilizat până la 12 luni (2.500 de ore). Durata de viață a filtrului plisat poate diferi, în funcție de condițiile din încăpere. În încăperile cu mulți poluanți (fum, animale de companie, zone cu trafic intens...), poate fi necesară schimbarea mai frecventă a filtrului plisat.
- Filtrul plisat NU poate fi reînnoit prin spălare.

Îngrijire și curățare

ÎNGRIJIRE ZILNICĂ

- Citiți manualul de service înainte de a deschide aparatul.
- Pentru detalii despre cum să curățați filtrul de aer și grila de aspirare, consultați manualul de funcționare al unității interioare.
- În cazul în care plasa de protecție sau filtrul plisat trebuie să fie deschise sau îndepărtate pentru întreținere, solicitați acest lucru distribuitorului sau centrului de contact. (Consultați capacul din spate).



AVERTISMENT

- Când efectuați o inspecție, asigurați-vă că opriți funcționarea și că opriți comutatorul de alimentare. Nerespectarea acestor prevederi poate duce la electrocutare sau rănire.



ATENȚIE

- Nu deschideți și nu scoateți plasa de protecție sau filtrul cu pluri.**
Acest lucru poate duce la funcționarea defectuoasă a unității de purificare a aerului cu generator de flux UV.
Pentru întreținere sau alte operații similare, solicitați distribuitorului sau centrului de contact. (Consultați capacul din spate).
- Nu spălați unitatea de purificare a aerului cu generator de flux UV cu apă.**
Acest lucru poate duce la electrocutare sau incendii cauzate de scurtcircuit.



SE
INTERZICE



NU UMEZIȚI

- Pentru a curăța suprafața exterioară a unității, ștergeți cu o cârpă moale și uscată și nu utilizați diluanți sau benzină.**
Nerespectarea acestui lucru poate duce la fisurare, decolorare sau defecțiuni.



- Aveți grijă la schele atunci când lucrați la înălțime.**
Schelele instabile pot duce la răni din cauza căderii sau răsturnării.



De asemenea, consultați manualul de funcționare al unității interioare.

Următoarele cazuri nu reprezintă defecțiuni.

Simptom	Cauză
Zgomote șuierătoare și fisurare	Zgomotele șuierătoare sunt emise de la unitatea de pulverizare. Sunt zgomote asociate cu descărcarea.
Aerul miroase	Mirosul emis de la ieșirea de aer este îngrijorător. În cazuri rare, mirosul de la filtrul cu pliuri poate fi observat la începutul utilizării. De asemenea, mirosul poate fi emanat din ieșirea de aer datorită cantității mici de ozon generată în timpul descărcării generatorului de flux.
Filtrul este decolorat	Filtrul plisat se îngălbenește. Filtrul se poate decolora din cauza fasciculelor UV.
Indicatorul LED albastru nu se aprinde	LED-ul albastru se stinge în timpul funcționării. LED-ul albastru se oprește atunci când ventilatorul este oprit.
Fasciculele UV nu pot fi confirmate	Fasciculele UV nu pot fi confirmate cu ochiul liber. Deoarece razele ultraviolete profunde (UVC) nu sunt vizibile, ele nu pot fi confirmate cu ochiul liber.
Se generează un sunet de funcționare sau bâzâit	Sunetul de funcționare cu registru scăzut sau bâzâitul este rezultatul montării unității de purificare a aerului cu generator de flux UV. În cazuri rare, montarea unității poate provoca un sunet de funcționare.
Indicatorul de pe capacul de colț cu afișaj de funcționare continuă să clipească	Continuă să clipească indiferent dacă utilizarea este oprită. Indicatorul continuă să clipească, indiferent dacă utilizarea este oprită. Contactați distribuitorul pentru înlocuirea componentelor. (Consultați pagina 9).
Unitatea UV sau unitatea generator de flux nu funcționează	Unitatea UV sau unitatea generator de flux nu funcționează când aparatul de aer condiționat funcționează. În funcție de condițiile de utilizare, unitatea UV și unitatea generator de flux se pot opri, pentru a proteja piesele.

Verificați înainte de a solicita service.

Simptom	Cauză	Măsuri
Complet nefuncțional	Este posibil să fie oprit comutatorul de alimentare.	- Dacă mânerul comutatorului de alimentare este în poziția OFF (oprit), porniți-l. - Dacă mânerul comutatorului de alimentare se află în poziția TRIP (declanșare), contactați distribuitorul și nu îl porniți. Comutator de alimentare (Disjunctur de scurgere la pământ)
	Poate exista o pană de alimentare.	Porniți din nou după ce alimentarea este restabilă.
Flux de aer slab și zgomotos	Filtrul de aer poate fi înfundat și murdar.	Curățați filtrul de aer. (Consultați manualul de operare furnizat împreună cu unitatea interioară).
	Filtrul cu pliuri poate fi înfundat și murdar.	Înlocuiți filtrul de aer. (Consultați pagina 9). Pentru mai multe informații despre perioadele de înlocuire, consultați pagina 11.

- Când este indicată o eroare în timpul funcționării, unitatea de purificare a aerului cu generator de flux UV se oprește automat. (Aparatul de aer condiționat continuă să funcționeze).
- Dacă problema persistă chiar și după verificarea celor de mai sus, nu încercați să remediați problema de unul singur, contactați distribuitorul.
Când contactați distribuitorul, furnizați simptomele și numele modelului. Numele modelului se găsește pe plăcuța cu nominală (consultați pagina 5).

OPERARE

ÎNTREȚINERE

DIVERSE

Depanare

Contactați distribuitorul în următoarele cazuri.

AVERTISMENT

- În cazul unei anomalii (cum ar fi mirosul de arsură), încetați utilizarea și opriți imediat comutatorul de alimentare. Continuarea utilizării cu o anomalie poate duce la defecțiuni, electrocutare sau incendiu. Contactați distribuitorul.



Simptom	Contactați distribuitorul după ce ați făcut următorul pas
Un dispozitiv de siguranță, cum ar fi siguranța de alimentare, comutatorul de alimentare sau disjunctorul de împământare, s-a declanșat.	Deconectați sursa de alimentare.
Comutatorul nu funcționează corect.	Deconectați sursa de alimentare.

Accesorii opționale

Accesoriile opționale de înlocuire ale acestui produs sunt disponibile. Pentru detalii, consultați distribuitorul sau centrul de contact.

AVERTISMENT

- Nu instalați de unul singur accesoriile opționale comercializate separat. Folosiți doar accesorii opționale specificate de producător. Instalarea necorespunzătoare poate duce la defecțiuni, scurgeri de apă, electrocutare sau incendiu. Adresați o solicitare distribuitorului sau centrului de contact. (Consultați capacul din spate).



SE INTERZICE

Accesoriile opționale de înlocuire

Denumire produs	Număr componentă
Filtru cu pliuri	BAF55A125
Unitate UV	3F725961-1
Unitate pulverizator	EST2R55-3A

Comandați accesorii opționale de înlocuire de la distribuitorul dumneavoastră sau de la grupul de contact care se ocupă de componente.

Specificații

Denumire model		BAEF125AWB
Alimentare electrică		Monofazat 220-240 V 50 Hz / 220V 60Hz
Denumire produs		Unitate de purificare a aerului cu generator de flux UV
Dimensiuni externe (mm)	Înălțime	100
	Lățime	840
	Grosime	840
Consum de energie (W)		6
Greutate produs (kg)		12

Garanție și servicii post-vânzare

Serviciu post-vânzare



AVERTISMENT

- **Nu dezasamblați, nu modificați și nu reparați produsul.**

Dacă faceți acest lucru, pot rezulta incendii, electrocutare sau arsuri.
Faceți o solicitare către distribuitorul dvs.



SE
INTERZICE

- **Nu instalați de unul singur.**

Instalarea necorespunzătoare poate duce la defecțiuni, scurgeri de apă, electrocutare sau incendiu.
Faceți o solicitare către distribuitorul dvs.



SE
INTERZICE

■ Atunci când solicitați reparații, vi se va solicita să furnizați următoarele informații.

- Denumire model
- Numărul de serie și data instalării
- În cât mai multe detalii posibil (inclusiv informațiile afișate pe afișajul telecomenzii)
- Numele, adresa, numărul de telefon

■ Când nu sunteți sigur

Pentru servicii post-vânzare, consultați distribuitorul sau centrul de contact.

■ Reparare

Consultați distribuitorul sau centrul de contact.

Dacă funcționalitatea poate fi menținută prin reparații, vom implementa reparații la cererea clientului, contra cost.

■ Perioada de retenție a componentelor funcționale pentru reparații

Componentele funcționale pentru reparații se referă la piesele necesare pentru menținerea funcționalității produsului.

Compania va păstra piesele funcționale pentru repararea acestei unități de purificare a aerului cu generator de flux UV timp de 9 ani de la întreruperea producției.

■ Recomandare de a avea un contract de mentenanță

După mai multe sezoane de utilizare, performanța unității de purificare a aerului cu generator de flux UV se poate degrada pe măsură ce interiorul său devine murdar.

Compania vă recomandă să încheiați un contract de întreținere (taxat), deoarece dezasamblarea și curățarea interioară a unității necesită abilități specializate.

■ Ghid pentru ciclul de inspecție și întreținere

[Rețineți că ciclul de întreținere nu indică perioada de garanție].

- Citiți manualul de service înainte de a deschide aparatul.

Tabelul 1 presupune următoarele condiții de utilizare.

(1) Condiții normale de utilizare, fără funcționare și oprire frecvente.

(Deși depinde de model, numărul standard de porniri și opriri ale unității în cadrul utilizării normale nu este mai mare de 6 pe oră).

(2) Timpul de funcționare al produsului se presupune a fi de 10 ore/zi, 2.500 ore/an.

- Tabelul 1. Lista „ciclurilor de inspecție” și a „ciclurilor de întreținere”

Denumire componentă principală	Ciclul de inspecție	Ciclul de întreținere [Înlocuire sau reparare]
Plăci cu circuite imprimate	1 an	25.000 ore

NOTA 1. Acest tabel prezintă componentele principale. Pentru detalii, verificați pe baza contractului de întreținere.

NOTA 2. Acest ciclu de întreținere indică perioada aproximativă până la întreținere, pentru a asigura utilizarea îndelungată și sigură a produsului.

Utilizați-l pentru proiectarea corespunzătoare a întreținerii (bugetarea costurilor de întreținere și altele asemenea).

De asemenea, în funcție de detaliile contractului de întreținere, ciclurile de inspecție și întreținere pot fi mai scurte decât în acest tabel.

NOTA 3. „Ciclul de întreținere” și „ciclul de înlocuire” trebuie scurtate atunci când condițiile de utilizare (timp lung de funcționare, funcționare și oprire frecvente etc.) sau mediul de utilizare (temperatură ridicată, umiditate ridicată etc.) devin severe. Pentru detalii, consultați distribuitorul sau centrul de contact.

DIVERSE

Garanție și servicii post-vânzare

■ Orientare pentru ciclul de înlocuire a pieselor consumabile [Rețineți, ciclul de înlocuire nu indică perioada de garanție].

- Tabelul 2. Lista „ciclurilor de înlocuire”

Denumire componentă principală	Ciclul de inspecție	Ciclul de înlocuire
Filtru cu pliuri	6 luni	1 an
Unitate UV	1 an	7 ani
Unitate pulverizator		7 ani
Siguranță		10 ani

NOTA 1. Acest tabel prezintă componentele principale. Pentru detalii, verificați pe baza contractului de întreținere.

NOTA 2. Acest ciclu de înlocuire indică perioada aproximativă până la înlocuire pentru a asigura utilizarea îndelungată și sigură a produsului.

Utilizați-l pentru proiectarea corespunzătoare a întreținerii (bugetarea costurilor de înlocuire a pieselor și altele asemenea).

NOTA 3. Ciclul de înlocuire pentru unitățile UV și generator de flux depinde de orele de funcționare.

■ Mutarea și eliminarea

Atunci când mutați unitatea de purificare a aerului cu generator de flux UV, deoarece necesită abilități specializate, consultați distribuitorul sau centrul de contact.

- Atunci când eliminați produsul, faceți acest lucru în mod corespunzător, în conformitate cu reglementările locale.

MEMO

DIVERSE

MEMO



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



Codul de bare bidimensional este
un cod de fabricație.

3P701969-12A M22N116 (2306) HT