

DAIKIN

Centrală termică murală în condensare





DAIKIN

**PĂTURICA DIN FACULTATE
TE-A AJUTAT ÎN VREMURI
GRELE, DAR NICI EA NU
MAI POATE**

Pentru că iarna asta confortul devine extrem de simplu, cu centrala Daikin! Păturicile moi de când aveai 14 ani, botoșeii moi din lână, de acum 10 ani, pernuțele călduroase din facultate, tot ce e vechi dar călduros și ți-e rușine să scoți din dulap, poate fi acum lăsat în dulap. Cu centrala Daikin vei avea parte de tot răsfățul confortului în casa ta!

90ani

de experiență

ne permit să oferim valoare adăugată în relații de lungă durată, bazate pe încredere, respect, credibilitate calitate și pasiune.

Întotdeauna cu un pas înainte

Daikin, furnizor de produse și soluții de climatizare încă din 1924, își completează portofoliul de produse lansând în premieră în România prima centrală termică murală în condensare.

Concepută și proiectată în totalitate de producătorul japonez, noua centrală murală respectă principiile inovatoare specifice produselor Daikin, îmbinând tehnologia modernă de condensare, controlul inteligent și design-ul contemporan pentru a asigura încălzire și apă caldă menajeră în cel mai eficient și fiabil mod.

Centrale termice murale în condensare Daikin reprezintă cea mai bună opțiune pentru persoanele care intenționează să înlocuiască o centrală existentă, căutând o tehnologie modernă, o alternativă mai eficientă din punct de vedere energetic și totodată mai puțin costisitoare.



Noua centrală termică murală în condensare de la Daikin

1 Instalare și utilizare flexibile datorită dimensiunilor compacte

fac posibilă montarea centralei în încăperi diferite: bucătării, băi, dulapuri, etc.

Ocupă numai
0,06 m³



2 Control și confort de oriunde te afli

Datorită aplicației Daikin Online Controller Heating și puteți fi mereu în control. Aplicația vă permite:

Monitorizare:


- > Starea sistemului de încălzire
- > Graficele de consum de energie

Control:

- > Modul de funcționare și temperatura setată
- > De la distanță, sistemul și apa caldă menajeră
- > Integrare de produse și servicii terțe prin iFTTT

Programare:

- > Temperatura setată și modul de funcționare cu până la 6 acțiuni pe zi timp de 7 zile
- > Modul vacanță
- > Vizualizare într-un mod intuitiv



3 Funcție inteligentă de învățare și adaptare la obiceiurile de consum


Funcția de preîncălzire are la bază un algoritm de memorare automată a funcției utilizate în ultimele 24 de ore, astfel preîncălzirea apei pornește înainte de momentul utilizării apei calde.

4 Perfectă pentru încălzirea în pardoseală

Încălzirea în pardoseală poate fi conectată simplu și rapid la centrală, oferind astfel control asupra temperaturii și confort termic superior.



5 Panoul frontal cu design unic și interfață modernă

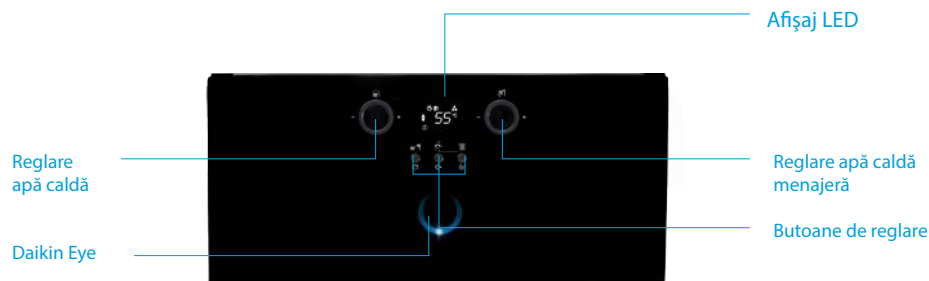

6 Daikin Eye

Puteți monitoriza starea de funcționare a centralei termice cu Daikin Eye



Albastru:


Când Daikin Eye indică o culoare albastră, înseamnă că centrala termică funcționează corect. Daikin Eye va lumina intermitent în timpul funcționării.



Roșu:

Când Daikin Eye indică o culoare roșie, centrala termică nu funcționează și necesită o verificare de către dumneavoastră sau centrul de service Daikin în funcție de complexitatea codului de eroare. Reamintim că verificarea tehnică periodică se realizează odată la 2 ani, indiferent de culoarea Daikin Eye.

Informații tehnice



Modele pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră

Modele destinate doar încălzirii spațiului*

Regim încălzire			D2CND024A1A	D2CND028A1A	D2CND035A1A	D2TND024A4A	D2TND028A4A	D2TND035A4A
Aport de căldură Qn (valoare netă)	Min./Max.	kW	2,9/23,5	4,8/27	4,8/34	2,9/23,5	4,8/27	4,8/34
Aport de căldură Qn (valoare brută)	Min./Max.	kW	3,2/26,1	5,3/30	5,3/37,8	3,2/26,1	5,3/30	5,3/37,8
leșire Pn la 60/80 grade C	Min./Nom.	kW	2,8/22,8	4,6/26,3	4,6/33,2	2,8/22,8	4,6/26,3	4,6/33,2
leșire Pn la 30/50 grade C	Min./Nom.	kW	3,1/24	5,2/28,2	5,2/35	3,1/24	5,2/28,2	5,2/35
Randament net		%	97,9	-	-	97,9	98,2	
Domeniu de funcționare	Min./Max.	grade C	30/80					
Temperatura maximă a apei		grade C	100					
Presiunea maxima a apei		bar	3					

Regim apă caldă menajeră								
Aport de căldură Qnw (valoare netă)	Min./Max.	kW	2,9/23,5	4,8/29,5	4,8/34	2,9/23,5	4,8/29,5	4,8/34
Aport de căldură Qnw (valoare brută)	Min./Max.	kW	3,2/26,1	5,3/32,7	5,3/37,7	3,2/26,1	5,3/32,7	5,3/37,7
Debit apă caldă menajeră		L/min	2	2,5		2,5		
Temperatura setată din fabrică		grade C	50					
Domeniul de funcționare	Min./Max	grade C	35/60					

Generalități								
Racorduri conducte		mm	19 (3/4") tată					
Diametru de racordare pentru tur și retur de agent termic		mm	17 (1/2") tată					
Gaz	Diametru racord gaz	mm	19 (3/4") tată					
	Consum (G20)	Min./Max. m³/h	0,31/2,48	0,511/2,89	0,511/3,63	0,31/2,48	0,511/2,89	0,511/3,63
	Consum (G31)	Min./Max. m³/h	0,36/2,89	0,59/3,32	0,59/4,19	0,36/2,89	0,59/3,32	0,59/4,19
Aer introdus	Racord	mm	100					
	Concentric		1					
Gaze de ardere	Racord	mm	60					
Material carcăă			Tablă	Tablă din oțel galvanizat vopsită cu pulbere	Tabla	Tablă din oțel galvanizat vopsită cu pulbere		
Dimensiuni	Inaltime x latime x adancime	mm	590x400x256	690x440x295		590x400x256	690x440x295	
Greutate		kg	27	37		27	36	
Alimentare electrică	Faza/frecvență/tensiune	Hz/V	1~/50/230					
Consum de energie electrică	Max	W	86	92	112	86	92	112
	Așteptare	W	3,5	2,7		3,5	2,7	
			D2CND024A1A	D2CND028A1A	D2CND035A1A	D2TND024A4A	D2TND028A4A	D2TND035A4A
Preț (TVA inclus)			3.990,-**	4.818,-**	5.218,-**	4.388,-***	4.818,-***	5.218,-***

*cu încălzirea opțională a apei calde menajere printr-un boiler extern.

**prețul conține punerea în funcțiune și coșul de fum.

***pentru modelele TND - prețul include pe lângă PIF și coșul de fum și senzorul de temperatură pentru boiler!



DISTRIBUITORI ȘI CENTRE SERVICE AUTORIZATE DAIKIN

JUDEȚ	LOCALITATE	FIRMA	TELEFON	E-MAIL	ADRESA
Alba	Alba Iulia	Sevco Instalații	0727.515.405	sevcoinstalatii@yahoo.com	B-dul. Ferdinand I nr. 66
Arad	Timișoara	Alexa Total Instal	0722.333.544	alexatotalinstal@gmail.com	Str. Ciprian Porumbescu nr. 21
Argeș	Pitești	Eurotech Expres	0248.217.795	office@euro-tech.ro	Str. Mr. Gheorghe Șonțu
Bihor	Oradea	Ergocon	0742.606.945	bogdan.ionascu@ergocon.ro	Șos. Borșului nr. 69
Brașov	Brașov	Kronstadt Energii Regenerabile	0268.416.900	office@kenerg.ro	Str. Victor Babeș nr. 29
București	București	Amber Technologies	0213.101.010	office@amber.ro	Șos. Pipera nr. 44
Călărași	Călărași	Total 90	0723.645.200	total90srl@yahoo.com	Str. Rahova nr. 261
Cluj	Cluj-Napoca	Conexinstal	0733.034.581	office@conexinstal.ro	Str. Tecuci nr. 24
Deva	Timișoara	Alexa Total Instal	0722.333.544	alexatotalinstal@gmail.com	Str. Ciprian Porumbescu nr. 22
Giurgiu	București	Amber Technologies	0213.101.010	office@amber.ro	Sos. Pipera nr. 44
Maramureș	Baia Mare	Rebel RCF Serv	0740.084.825	rebelrcfserv@gmail.com	Str. George Enescu nr. 6
Maramureș	Baia Mare	Service Tot	0731.804.080	servicetot@yahoo.com	Str. Victoriei nr. 59A
Mureș	Târgu Mureș	Seiv Instal	0735.865.393	contact@seivinstal.ro	Str. Libertății nr. 134
Mureș	Târgu Mureș	G-M International	0265.211.339	office@g-m.ro	Str. Gheorghe Doja nr. 76A
Prahova	București	Amber Technologies	0213.101.010	office@amber.ro	Șos. Pipera nr. 44
Satu Mare	Satu Mare	SC Eskimo SRL	0261.765.838 0728.159.600	eskimo_sm@yahoo.com.	Str. Amatului nr. 36
Sălaj	Zalău	Polinstall Design	0744.639.356	eugencovaciu@yahoo.com	Str. Tudor Vladimirescu nr. 22
Sibiu	Sibiu	Total Plus	0720.826.648	office@totalplus.ro	Str. Frezorilor nr. 5
Timiș	Timișoara	Alexa Total Instal	0722.333.544	alexatotalinstal@gmail.com	Str. Ciprian Porumbescu nr. 20
Timiș	Timișoara	Midal Frig Management SRL	0741.200.628	cristi@frig-management.ro	Str. Dr Pavel Vasici Ungureanu nr 2A
Vâlcea	Rm. Vâlcea	Proterm	0744.797.530	razvan.oprescu@protermvl.ro	Str. Înăștești nr. 42



Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL

Calea Floreasca 169A, Corp B, Etaj 8, București, România
Tel.: 0040/21/307 97 00 - e-mail: office@daikin.ro